



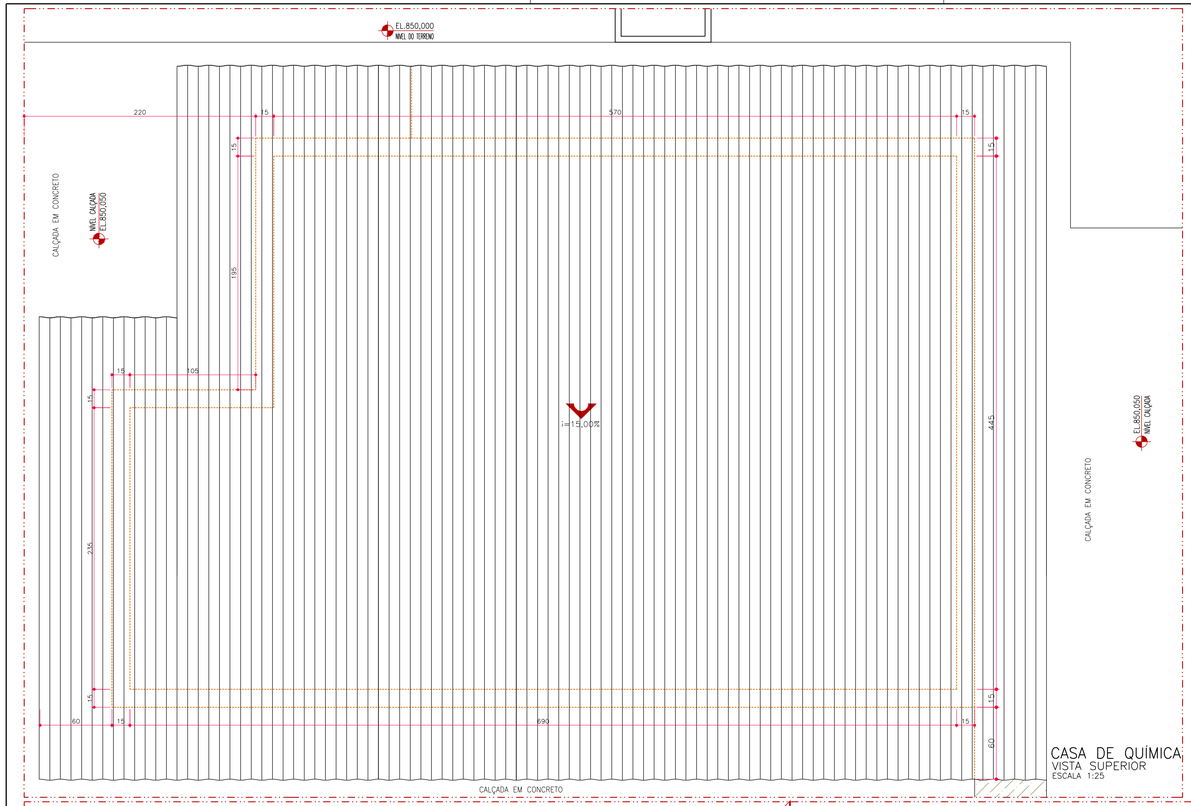


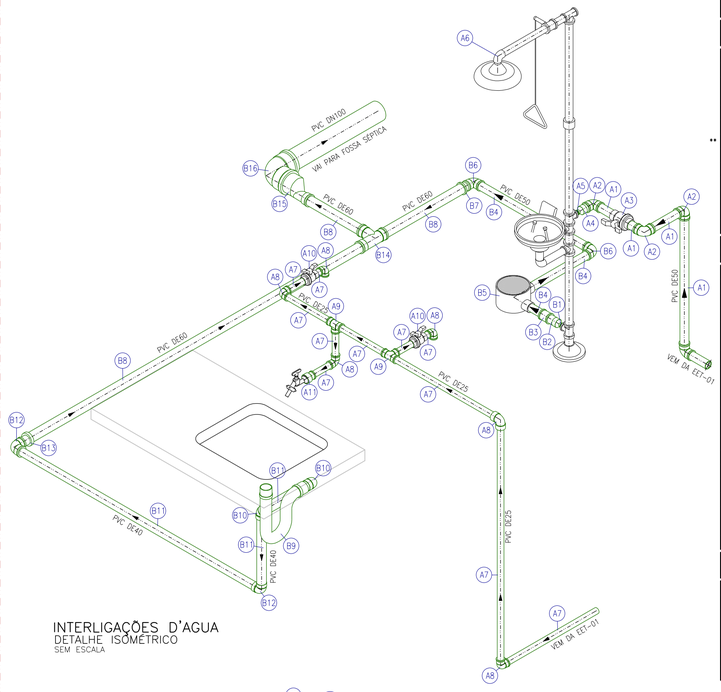



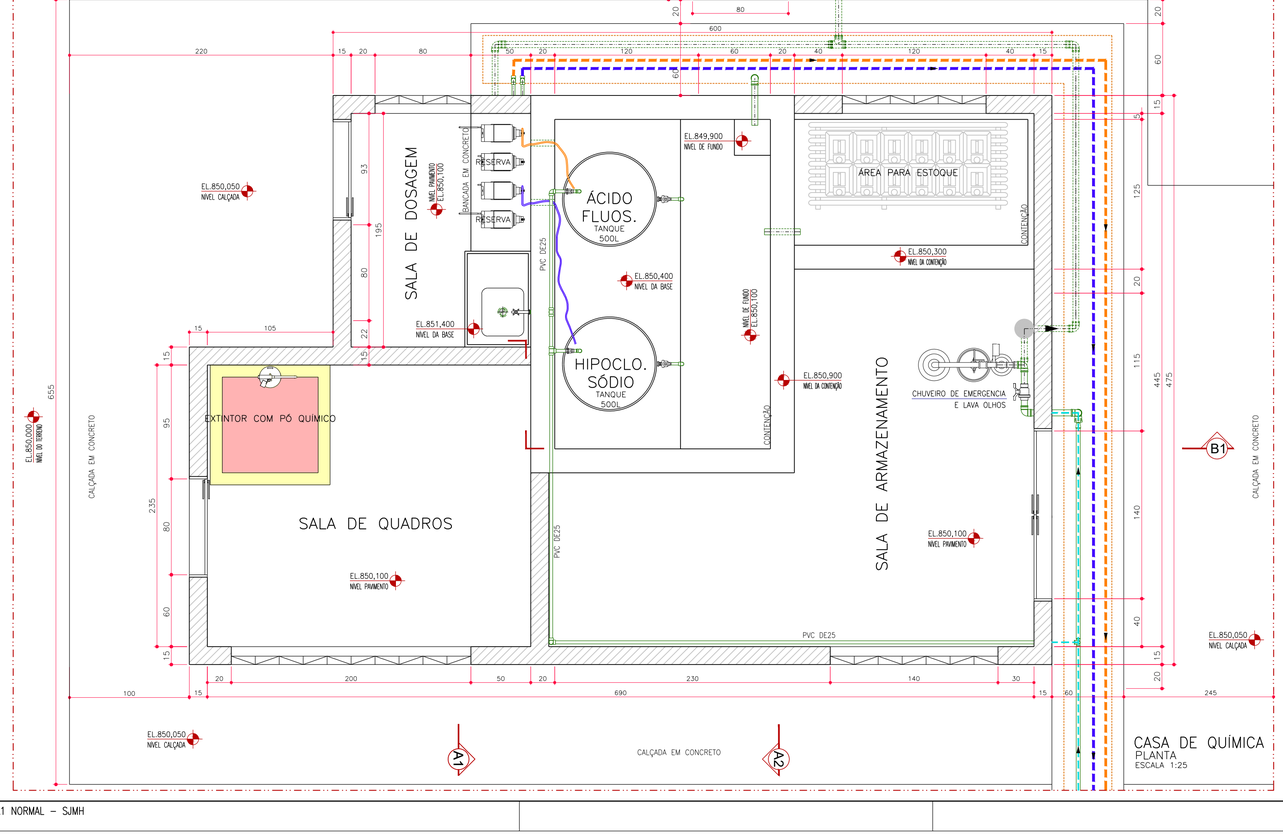

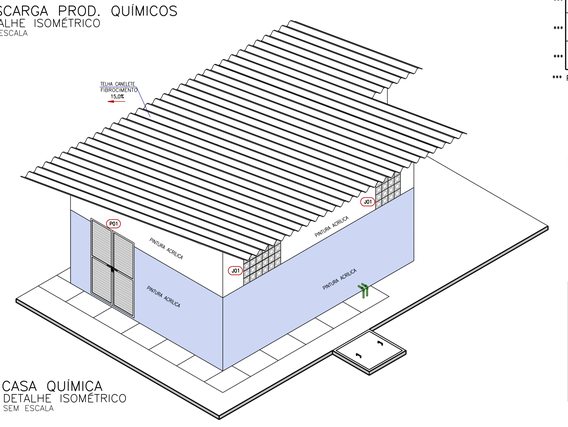

RELAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS

CASA DE QUÍMICA – SCF–01

COD.	Nº	DISCRIMINAÇÃO	QT.	UN.
		INTERLIGAÇÕES E APLICAÇÃO – ALIMENTAÇÃO DA CASA DE QUÍMICA		
27537	A1	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 50 DN40	2,0	m
326408	A2	JOELHO 90° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50	03	PÇ
301430	A3	VALVULA ESFERA DUPLA UNIAO MANUAL PVC SCH80 SOLDAVEL PN16 P/ TUBULACAO DE50mm EN ISO 16135 NSF/ANSI STD 14&61 FDA 21	01	PÇ
301090	A4	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 50 DE 20	01	PÇ
27456	A5	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 DN15	0,5	m
** 325362	A6	CHUVEIRO DE EMERGENCIA E LAVA OLHOS EM ACO INOX 316	01	PÇ
27472	A7	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 25 DN20	9,5	m
301233	A8	JOELHO 90° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 25	06	PÇ
26034	A9	TE 90 PVC–U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 DN 20	02	PÇ
301427	A10	VALVULA ESFERA DUPLA UNIAO PVC JS BB SCH80 ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE EN ISO 16135 (ASTM D1785/D2467) NSF/ANSI STD14/61 FDA 21 POL 3/4"	02	PÇ
301338	A11	LUVA PVC–U JS BOLSA/ROSCA LATAO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4"	01	PÇ
		INTERLIGAÇÕES – VAI PARA A FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
27456	B1	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 DN15	0,5	m
301090	B2	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 50 DE 20	01	PÇ
301255	B3	LUVA PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50	01	PÇ
27537	B4	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 50 DN40	2,5	m
312366	B5	CAIXA SIFONADA QUADRADA OU REDONDA COM TAMPA PVC–U JEI BBP PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 3 ENTRADAS DN100 DN50 DN50	01	PÇ
326408	B6	JOELHO 90° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50	02	PÇ
312155	B7	BUCHA REDUCAO PVC–U JEI/JS PB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL DN50 DN40	01	PÇ
27553	B8	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 60 DN50	5,0	m
288366	B9	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1"– 1.1/4" – 1.1/2" E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM	01	PÇ
308973	B10	JOELHO 45° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40	02	PÇ
27510	B11	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 DN32	3,0	m
308973	B12	JOELHO 90° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40	02	PÇ
323931	B13	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 60 DE 40	01	PÇ
312349	B14	TE PVC–U JEI BBP PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL DN50	01	PÇ
327501	B15	REDUCAO EXCENTRICA PVC–U JEI PB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL DN100 DN50	01	PÇ
307209	B16	JOELHO PVC–U JEI PB 90° PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL DN100	01	PÇ
		DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
27537	C1	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 50 DN40	1,5	m
326408	C2	JOELHO 90° PVC–U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50	03	PÇ
301431	C3	VALVULA ESFERA DUPLA UNIAO PVC JS BB SCH80 ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE EN ISO 16135 (ASTM D1785/D2467) NSF/ANSI STD14/61 FDA 21 POL 2"	01	PÇ
301090	C4	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 50 DE 20	01	PÇ
27456	C5	TUBO PVC–U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 DN15	0,5	m
–	C6	BOMBONA 25 LITROS	02	PÇ

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

CASA DE QUÍMICA – SCF–01

COD.	Nº	DISCRIMINAÇÃO	QT.	UN.
		ESQUADRIAS		
*** 312101	J01	ELEMENTO VAZADO COBOGO CERAMICA BRUTA 18 x 7 x 10CM	108	PÇ
*** 303877	P01	PORTA BASCULANTE – 02 FOLHAS – ALUMINIO ANODIZADO – 70x210cm PECA ESPECIAL EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICADA CONFORME DESENHO	01 32,0	CJ KG
*** 303877	P02	PORTA BASCULANTE – 01 FOLHA – ALUMINIO ANODIZADO – 80x210cm PECA ESPECIAL EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICADA CONFORME DESENHO	02 37,0	CJ KG

*** PARA APROVAÇÃO, SERA NECESSÁRIO DESENHO DE EXECUÇÃO E A ART DA EMPRESA QUE FORNECERA AS PEÇAS.

NOTAS

01 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

02 – CONFIRMAR A POSIÇÃO E A PROFUNDIDADE DAS TUBULAÇÕES EXISTENTES NA OBRA.

03 – OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS, INDEPENDENTEMENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS.

04 – O PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO FOI COMPATIBILIZADO COM OS DEMAIS PROJETOS CONTRATADOS, CONFORME AS ESPECIALIDADES LISTADAS ABAIXO.

PROJETO/SERVIÇO	DESENVOLVIMENTO
BÁSICO HIDRÁULICO	S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
TOPOGRAFIA	SOCIEDADE DA ÁGUA SERVIÇOES AMBIENTAIS E GEOTECNOLOGIAS
BÁSICO ELÉTRICO/AUTOMAÇÃO	S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
BÁSICO MECÂNICO/ESPECIFICAÇÕES	S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
SONDAGENS SPT	GEOLOC LOCAÇÕES E SONDAGENS LTDA.
BÁSICO ESTRUTURAL	S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
BÁSICO GEOTÉCNICO	S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

COBERTURA

DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	DIMENSÃO
TELHA ONDULADA	FIBROCIMENTO	28,30 m²
PINGADEIRA	ALUMÍNIO GALVANIZADO	22,90 m
RUFO	ALUMÍNIO GALVANIZADO	22,40 m
CALHA	ALUMÍNIO GALVANIZADO	6,90 m
FORRO INTERNO	PVC	27,30 m²

QUADRO DE ACABAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	DIMENSÃO	COR
PAREDE INTERNA	AZULEJO	57,50 m²	BRANCO
PAREDE EXTERNA	PINTURA ACRÍLICA	38,50 m²	AZUL
PAREDE EXTERNA	PINTURA ACRÍLICA	32,00 m²	BRANCO GELO
PISO INTERNO	PISO CERÂMICO	18,25 m²	PEWTER (CINZA)
RODAPÉ	CERÂMICO	28,9 m (H=7cm)	BRANCO
PORTAS	ALUMÍNIO – PINTURA ELETROSTÁTICA	6,70 m²	CINZA

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná

MUNICÍPIO/SISTEMA:
GENERAL CARNEIRO - JANGADA DO SUL
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

BLOCO Nº: FOLHA Nº:
01 - 05/09

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO
CASA DE QUÍMICA - SCF-01
PLANTA SUPERIOR, PLANTA BAIXA E DETALHES

DATA: AGOSTO/2023

ESCALA: INDICADA

GERÊNCIA DA SANEPAR
GPOSD
Gerência Projetos e Obras Sudeste
R. Waste Alvarez nº644 - Jardim Carvalho - CEP 84036-010 - Ponta Grossa - PR
GERENTE: JOEL PIRES — CREA Nº: 100.276 - D/PR
COORDENADOR GERAL DO PROJETO: DENIS SCHECHTEL NEVES — CREA: 0AK26317/PR
FISCALIZAÇÃO DO PROJ. ELÉTRICO E AUTOM.: -
FISCALIZAÇÃO DO PROJETO CIVIL/HIDRÁULICO: DIOGENES VERGES — 78.132 - D/PR
FISCALIZAÇÃO DO PROJ. UNIDADES LINEARES: -
FISCALIZAÇÃO PROJ. ESTRUT., GEOTEC., SOND.: DIOGENES VERGES — 78.132 - D/PR
DESENVOLVIMENTO DO DESENHO: -
FISCALIZAÇÃO DO PROJETO MECÂNICO: ARTHUR VIEIRA NETO — 107.842 - D/PR
ADEQUAÇÃO DO DESENHO: - -

EMPRESA CONTRATADA
S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
R. Marechal Deodoro nº550, Sala 194 - CEP 80010-010 - Curitiba-PR - e-mail: sjmh@sjmh.com.br
RESP. TÉCNICO DO PROJETO: SONG JON SCREMIN — CREA Nº: 166.833 - D/PR
RESP. TÉCNICO DO PROJETO: -- — CREA Nº: --
ARQUIVO ELETRÔNICO: 005-SAA-0674-9142-PBHI-DE-0000SCF01LAYOUTPROJET-R0

A1 NORMAL – SJMH